MICROMOTORIDUTTORI
IN CORRENTE CONTINUA
serie: **CJL 30** (12V)

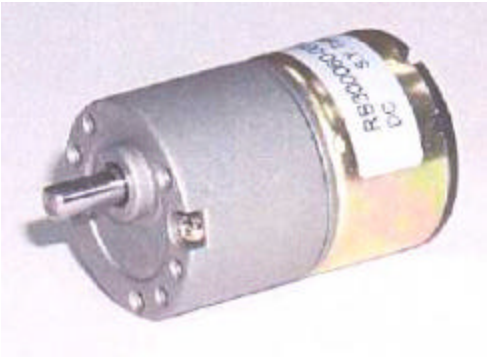

d.c. 12V

Presentazione:

Micromotoriduttori ad ingranaggi in corrente continua a magneti permanenti 12V.

Dimensioni di ingombro:

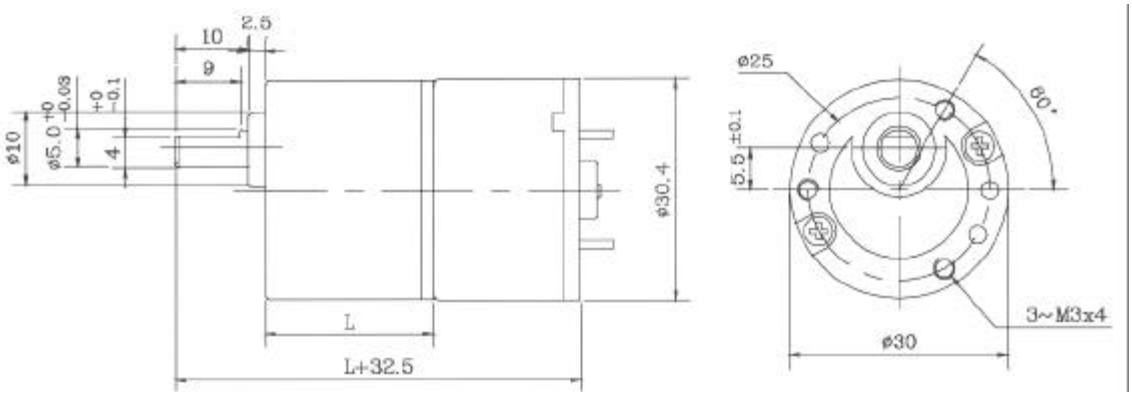

Rapporto	da 1/20 a 1/100	da 1/120 a 1/1000
quota "L" (mm)	23	28

Caratteristiche motoriduttore:

Rapporto riduzione 1/...	20	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	400	500	600	810	900	1000
Coppia nominale [Ncm]	2,5	4,0	4,5	6,5	7,9	10	12	13	13	16	19	21	26	32	42	45	45	45	45	45
Velocità nominale [Rpm]	135	90	75	54	45	36	30	27	23	18	15	13,5	10,8	9,0	6,8	5,6	5,0	3,7	3,4	3,2
Corrente nominale [mA]	160	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	130	130	100	100
Velocità a vuoto [Rpm]	180	120	100	72	60	48	40	36	30	24	20	18	14,4	12	9	7,2	6	4,4	4	3,6
Corrente a vuoto [mA] Max	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

tolleranza ±10%

Caratteristiche motore:

Tensione Nominale [V]	Coppia nominale [gcm]	Potenza nominale [W]	Velocità nominale [Rpm]	Corrente nomin. [mA]	Velocità a vuoto [Rpm]	Corrente a vuoto [mA]
12	20	0,55	2700	110	3600	35_{Max}

grado di protezione motore: IP20 - connessione elettrica a mezzo N.2 faston maschi 2,5mm adatti anche alla saldatura a stagno

Curve caratteristiche elettromeccaniche:

motore:

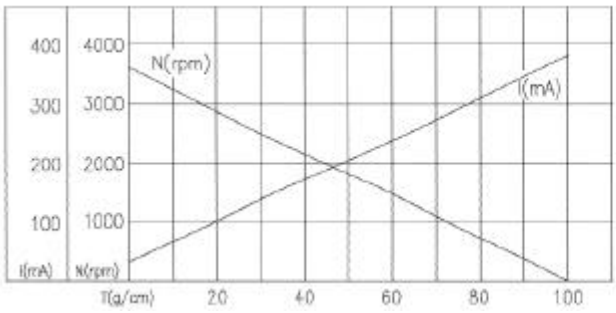

motoriduttore:

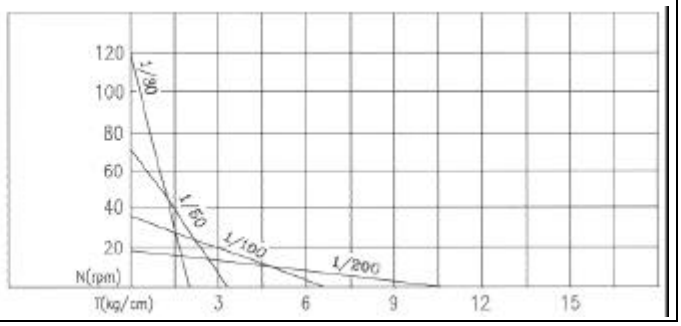

ITE Industrialtecnoelettrica S.r.l. - via Segantini, 34 - 40133 Bologna (I) - +39(0)51386610 - www.ite.it - info@ite.it