MICROMOTORIDUTTORI
IN CORRENTE CONTINUA

serie: CRB 35 GM (24V)

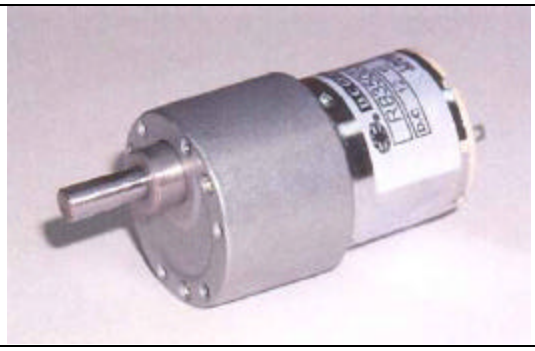

d.c. 24V

Presentazione:

Motoriduttori ad ingranaggi, in corrente continua a magneti permanenti 24V di dimensioni ridotte.

Dimensioni di ingombro:

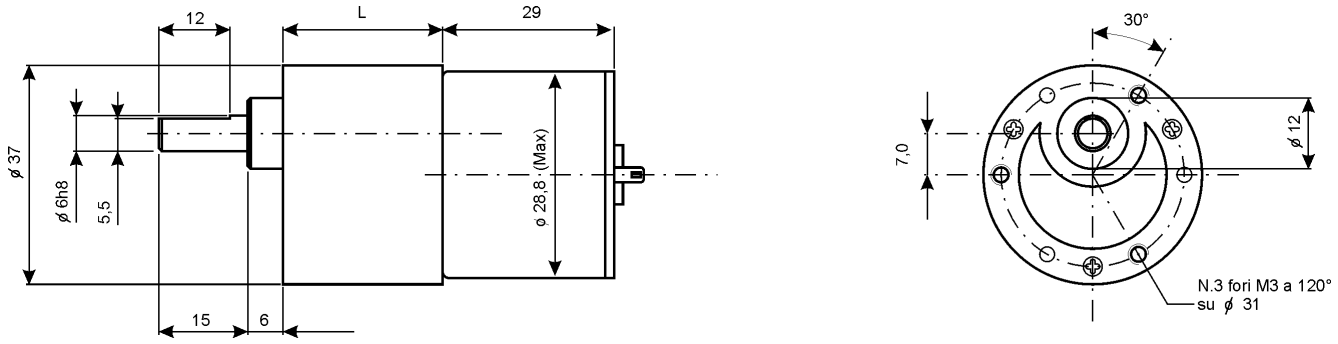

Rapporto	1/10	1/18 e 1/30	1/36 … 1/100	1/120 … 1/300	1/500 … 1/1000	1/1500 e 1/3000
quota "L" (mm)	19,5	22,0	24,5	27,0	29,5	32,0

Caratteristiche motoriduttore:

Rapporto riduzione 1/…	10	18	30	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	500	600	750	1000	1500	3000
Coppia nominale [Ncm]	2,8	4,6	7,7	12	14	17	21	23	25	31	37	41	52	60	60	60	60	60	60	60
Velocità nominale [Rpm]	504	280	168	101	84	67	56	50	42	34	28	25	20	18	11	9,2	7,5	5,7	3,9	1,9
Corrente nominale [mA]	180	180	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	140	140	140	130	120	100
Velocità a vuoto [Rpm]	600	333	200	120	100	80	67	60	50	40	33	30	24	20	12	10	8,0	6,0	4,0	2,0
Corrente a vuoto [mA]	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

tolleranza ±10%

Caratteristiche motore:

Tensione Nominale [V]	Coppia nominale [gcm]	Potenza nominale [W]	Velocità nominale [Rpm]	Corrente nomin. [mA]	Velocità a vuoto [Rpm]	Corrente a vuoto [mA]
24	35	1,81	5040	154	6000	=30

grado di protezione motore: IP20 - connessione elettrica a mezzo N.2 faston maschi 2,5mm adatti anche alla saldatura a stagno

Curve caratteristiche elettromeccaniche:

motore:

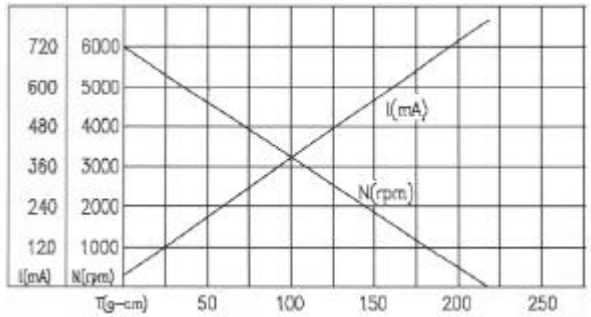

motoriduttore:

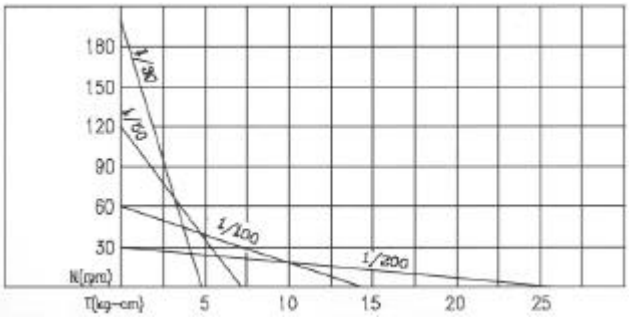

ITE Industrialtecnoelettrica S.r.l. - via Segantini, 34 - 40133 Bologna (I) - +39(0)51386610 - www.ite.it - info@ite.it

Codice documentazione: CRB35GM_24V (edizione: febbraio 2006)