



**MICROMOTORIDUTTORI
IN CORRENTE CONTINUA**
serie: **CRB 35** (12V)




d.c. 12V

Presentazione:

Motoriduttori ad ingranaggi, in corrente continua a magneti permanenti 12V di dimensioni ridotte.

Dimensioni di ingombro:

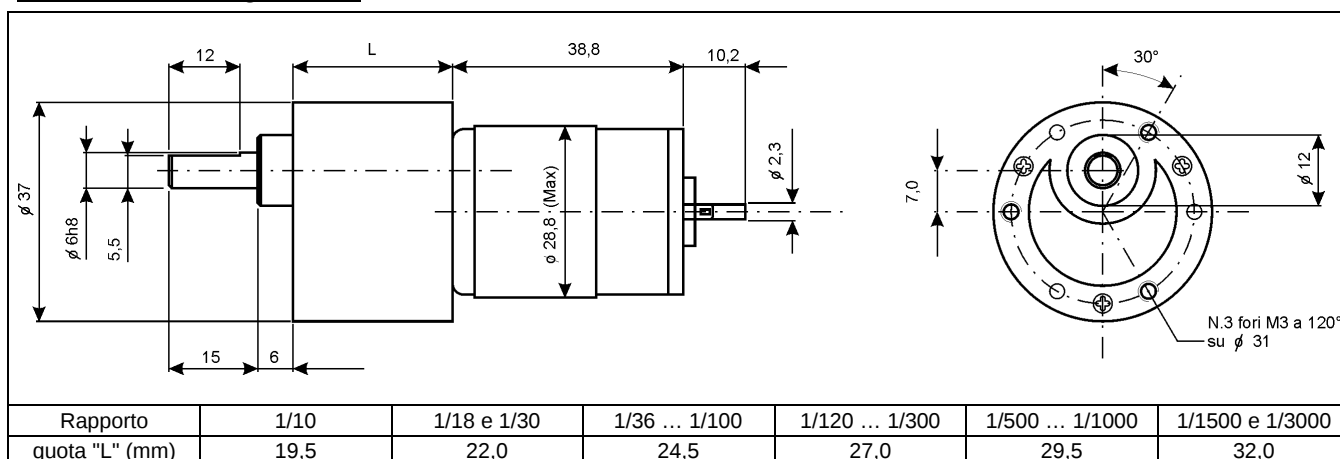

Caratteristiche motoriduttore:

Rapporto riduzione 1/...	10	18	30	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	500	600	750	1000	1500	3000
Coppia nominale [Ncm]	3,7	6,0	10	15	18	23	27	30	32	40	48	54	60	60	60	60	60	60	60	60
Velocità nominale [Rpm]	489	272	163	98	82	65	54	49	41	33	27	24,5	19,8	17	10,5	9,0	7,5	5,6	4,0	2,0
Corrente nominale [mA]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	380	350	300	280	250	200	150	150
Velocità a vuoto [Rpm]	630	350	210	126	105	84	70	63	53	42	35	32	25	21	12,6	10,5	8,4	6,3	4,2	2,1
Corrente a vuoto [mA]	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

tolleranza $\pm 10\%$


Caratteristiche motore:

Tensione Nominale [V]	Coppia nominale [gcm]	Potenza nominale [W]	Velocità nominale [Rpm]	Corrente nomin. [mA]	Velocità a vuoto [Rpm]	Corrente a vuoto [mA]
12	45,4	2,28	4900	400	6300	=120

grado di protezione motore: IP20 - connessione elettrica a mezzo N.2 faston maschi 2,5mm adatti anche alla saldatura a stagno

Curve caratteristiche elettromeccaniche:

motore:

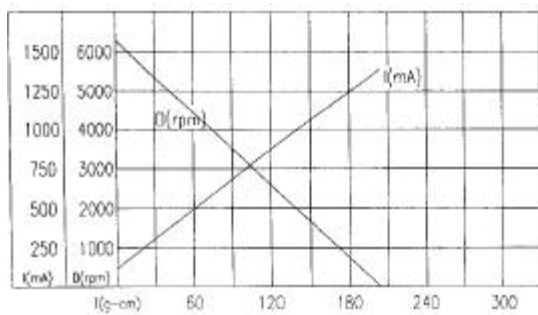

motoriduttore:

